


NIBE SPLIT vidaus modulis NIBE BA-SVM 10-200

NIBE BA-SVM yra kompaktiškas vidaus modulis, tinkantis kombinuotoms šildymo sistemoms oras-vanduo. Išorinis modulis AMS šaltnešio vamzdžiais sujungiamas su NIBE BA-SVM. NIBE BA-SVM leidžia optimaliai taupyti, nes šilumos siurblys ištaisus metus automatiškai pritaiko savo galią prie patalpų poreikių.

NIBE BA-SVM veikia išorės temperatūrai esant net -20°C tiekdamas iki 58°C temperatūrą tiekimo linijoje. Veiksminga vėsinimo funkcija leidžia šilumos siurbliui sukurti komfortišką patalpų klimatą net esant aukštai lauko temperatūrai.

Išmanioji gaminio technologija leidžia kontroliuoti suvartojamą energijos kiekį ir yra svarbi jūsų namų dalis. Veiksminga valdymo sistema automatiškai sureguliuoja patalpų orą didžiausiam komforto lygiui užtikrinti, o jūs tuo pačiu metu tausojate gamtą.

- Derinkite NIBE BA-SVM su NIBE SPLIT šilumos siurbliu, kad klimato sistema efektyviai taupytų energiją.
- Didelis našumas net esant -20°C temperatūrai ir veiksminga vėsinimo funkcija.
- Jūsų išmaniųjų namų dalis – valdykite savo namų komfortą ir jaukumą internetu, naudodami NIBE Uplink.

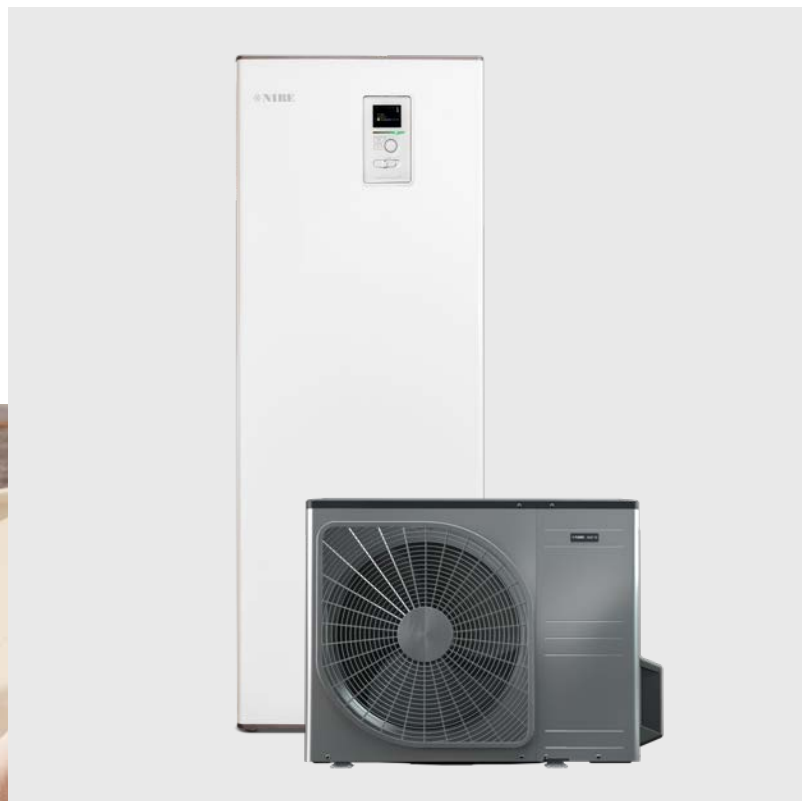

Specifikacijos NIBE BA-SVM 10-200

Tipas:	BA-SVM 10-200/6 E	BA-SVM 10-200/12 E	BA-SVM 10-200/6 E EM	BA-SVM 10-200/12 E EM	BA-SVM 10-200/6 R	BA-SVM 10-200/12 R
Efektyvumo klasė 35/55 °C Gaminio etiketė ²⁾	A+++ / A++	A++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++
Efektyvumo klasė 35/55°C Pakuotės etiketė ¹⁾	A+++ / A++					
Gaminio efektyvumo klasė / karšto vandens čiaupo profilis ³⁾	XL/A					
Vandens talpa 40 °C pagal (EN16147)	I	230				
Antikorozinė apsauga	Emaliuotas bakas + titano anodas				Nerūdijančio plieno bakas	
Energijos skaitiklis	ne		taip		ne	
Panardinamasis šildytuvas	kW 9 (3 x 400 V) / 4,5 (1 x 230 V)					
Tiekiamo įtampa	V 3 x 400, 1 x 230					
Aukštis / plotis / gylis	1600 xx 600x 610					
Grynasis svoris	kg 165					
Suderinami šilumos siurbliai	AMS 10-6	AMS 10-8 AMS 10-12	AMS 10-6	AMS 10-8 AMS 10-12	AMS 10-6	AMS 10-8 AMS 10-12

1) Sistemos efektyvumo klasių skalė patalpų šildymui: A+++ – D. Nustatant sistemos efektyvumą, atsižvelgta ir į temperatūros valdiklį. Jei sistema tiekama su papildomu išoriniu katilu arba šildymu naudojant saulės energiją, bendras sistemos efektyvumas turi būti perskaičiuotas. ²⁾ Gaminio efektyvumo klasių skalė patalpų šildymui: ²⁾ Efektyvumo klasių skalė karštam vandeniui: A+ – F.

Komfortas per išmanumą

Mes dedame visas pastangas, kad kiekvienas NIBE ženklu pažymėtas gaminytis duotų maksimalią naudą ir patogumą. Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad visi įrenginiai sudarytų vieningas, išmanias ir komunikuojančias klimato sistemas. Todėl siūlome platų asortimentą išmanių labai veiksmingų gaminių, vėsinančių, šildančių, ventiliuojančių ir tiekiančių šiltą vandenį Jūsų namams. Naudojamiesi gamtos ištekliais, galite sukurti puikų patalpų klimatą minimaliai veikdami aplinką. Visa tai iš tiesų mums rūpi.

It's in our nature



NIBE Energy Systems atstovas Lietuvoje
UAB „Ekoklima“, Zarasų g. 5, 01205 Vilnius
Telefonai
Vilniuje: +370 698 10817
Kaune: +370 615 46248
Klapėdoje: +370 675 96111
El. paštas: nibe@ekoklima.lt, www.ekoklima.lt



Sistemos efektyvumo klasė, patalpų šildymas, 35 °C.



Sistemos efektyvumo klasė, patalpų šildymas 55 °C



Gaminio efektyvumo klasė ir karšto vandens apkrovos profilis naudojant NIBE AMS

NIBE Energy Systems
Box 14
285 21 Markaryd
nibe.eu

